POMPE PER ACIDI E LIQUIDI PERICOLOSI DAL 1992

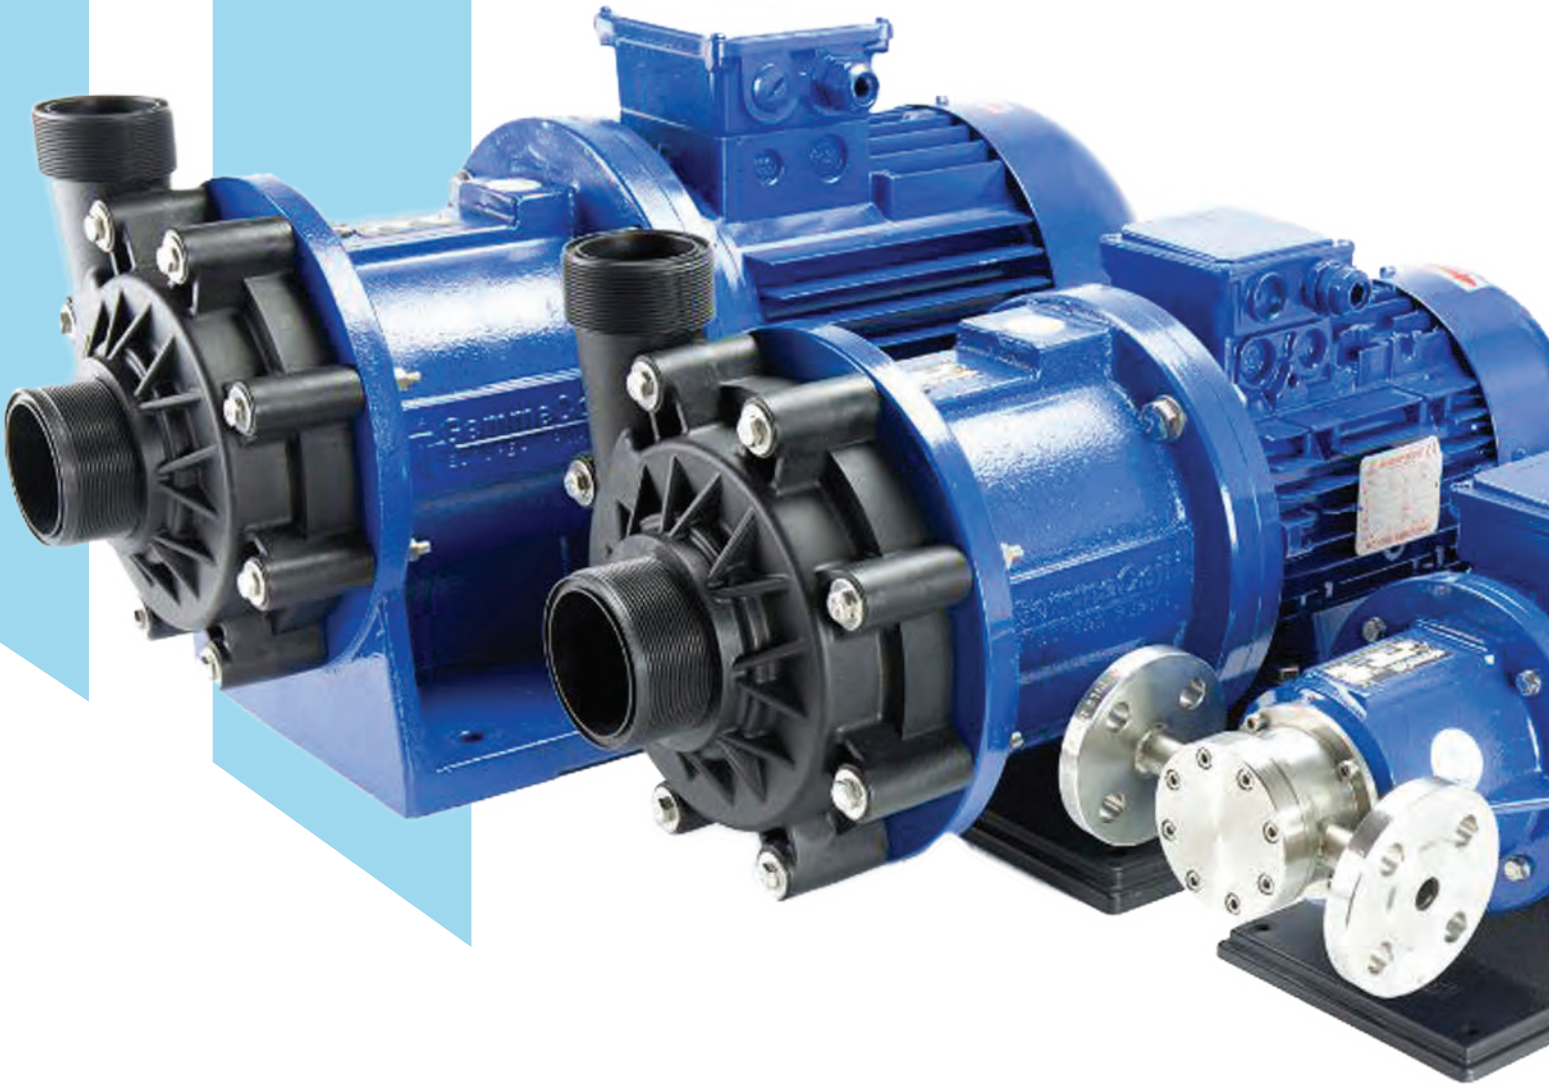

GemmeCotti
EUROPEAN PUMPS

CATALOGO GENERALE 2022/23

HTF

POMPE TRAVASO FUSTI

CARATTERISTICHE

Le pompe travaso fusti serie HTF possono essere fornite in materiali termoplastici (PP/PVDF) o in AISI316 e sono adatte al trasferimento di liquidi corrosivi, idrocarburi e olii.

DATI TECNICI HTF

Materiali disponibili: PP, PVDF, AISI 316;
Motori disponibili: elettrico o ad aria compressa;
Portata fino a 112 l/m, prevalenza fino a 16 mcl;
Temperatura max. di esercizio: 80°C;
Viscosità massima: 1000cP;
Lunghezza dello stelo: 1000 o 1200 mm;
Adatte al travaso di liquidi altamente corrosivi.

OPTIONAL

Pistola erogatrice

MATERIALE POMPA		AISI 316	PVDF	PP
LIMITI D'IMPIEGO	Temperatura max.	80°C	80°C	55°C
	Peso specifico	1,8		
	Viscosità max.	1000 cP		
MATERIALI DI COSTRUZIONE	Corpo pompa / girante	AISI 316	PVDF	PP
	Cuscinetto	Carbone		
	Camicia d'albero	TEFLON		
	Albero	Acciaio inox	Hastelloy	
COSTRUZIONE	Tipo pompa	Centrifuga senza tenuta		
	Bocca di mandata	Ø 1"		
	Girante alta portata	Si	Si	Si
	Girante alta pressione	Si	Si	Si
LUNGHEZZA STELO	39" - 1000 mm	Si	Si	Si
	47" - 1200 mm	Si	Si	Si

CURVE

CURVA MOTORE ELETTRICO

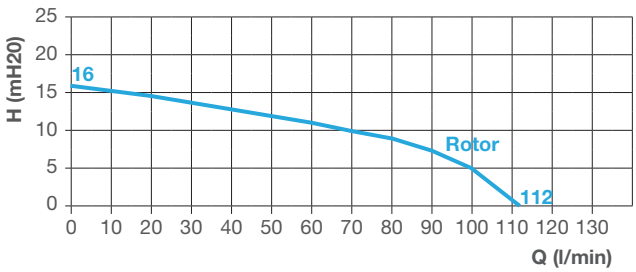

CURVA MOTORE AD ARIA

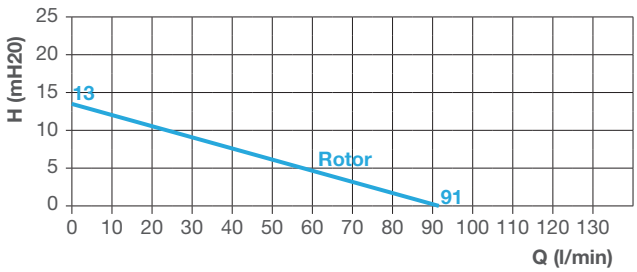

Le curve sono riferite ad acqua a 20°C ed a girante alta portata

GemmeCotti
EUROPEAN PUMPS

GEMMECOTTI SRL
Via A. Volta 85/A
20816 Ceriano Laghetto MB
ITALY
EUROPEAN UNION

Ph: +39 02.96460406
Fax: +39 02.96469114

info@gemmecotti.com
www.gemmecotti.com

DOC 2.30.3