

**POMPE PER ACIDI E LIQUIDI
PERICOLOSI DAL 1992**



**CATALOGO
GENERALE**

2025 | 2026



Le **pompe travaso fusti serie HTF** possono essere fornite in materiali termoplastici (**PP/PVDF**) o in **AISI316** e sono adatte al trasferimento di liquidi corrosivi, idrocarburi e olii.

CARATTERISTICHE


- **Materiali disponibili:** PP, PVDF, AISI 316.
- **Motori disponibili:** elettrico o ad aria compressa.
- **Portata** fino a 112 l/m; **Prevalenza** fino a 16 mcl.
- **Temperatura max. di esercizio:** 80°C.
- **Viscosità massima:** 1000cP.
- **Lunghezza dello stelo:** 1000 o 1200 mm.
- Adatte al travaso di liquidi altamente corrosivi.

OPTIONAL


- Pistola erogatrice.

MATERIALE POMPE	AISI 316	PVDF	PP
LIMITI D'IMPIEGO	Temperatura max.	80°C	80°C
	Peso specifico	1,8	55°C
	Viscosità max.	1000 cP	
MATERIALI DI COSTRUZIONE	Corpo pompa/girante	AISI 316	PVDF
	Cuscinetto		Carbone
	Camicia d'albero		TEFLON
	Albero	Acciaio inox	Hastelloy
COSTRUZIONE	Tipo pompa	Centrifuga senza tenuta	
	Bocca di mandata	Ø 1"	
	Girante alta portata	Si	Si
	Girante alta pressione	Si	Si
LUNGHEZZA STELO	39" - 1000 mm	Si	Si
	47" - 1200 mm	Si	Si

CURVA MOTORE ELETTRICO

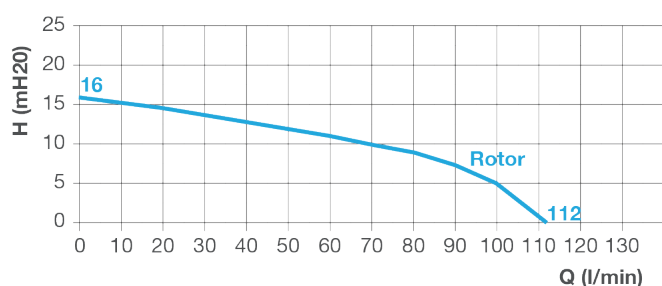

CURVA MOTORE PNEUMATICO

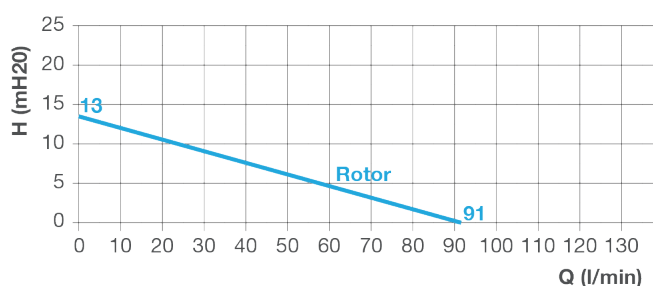

Le curve sono riferite ad acqua a 20°C ed a girante alta portata



GEMMECOTTI SRL

Via Po 23-25-27
20031 Cesate MILANO | ITALY
EUROPEAN UNION

T: +39 02.96460406
info@gemmecotti.com



www.gemmecotti.com

