


POMPE PER ACIDI E
LIQUIDI PERICOLOSI
DAL 1992



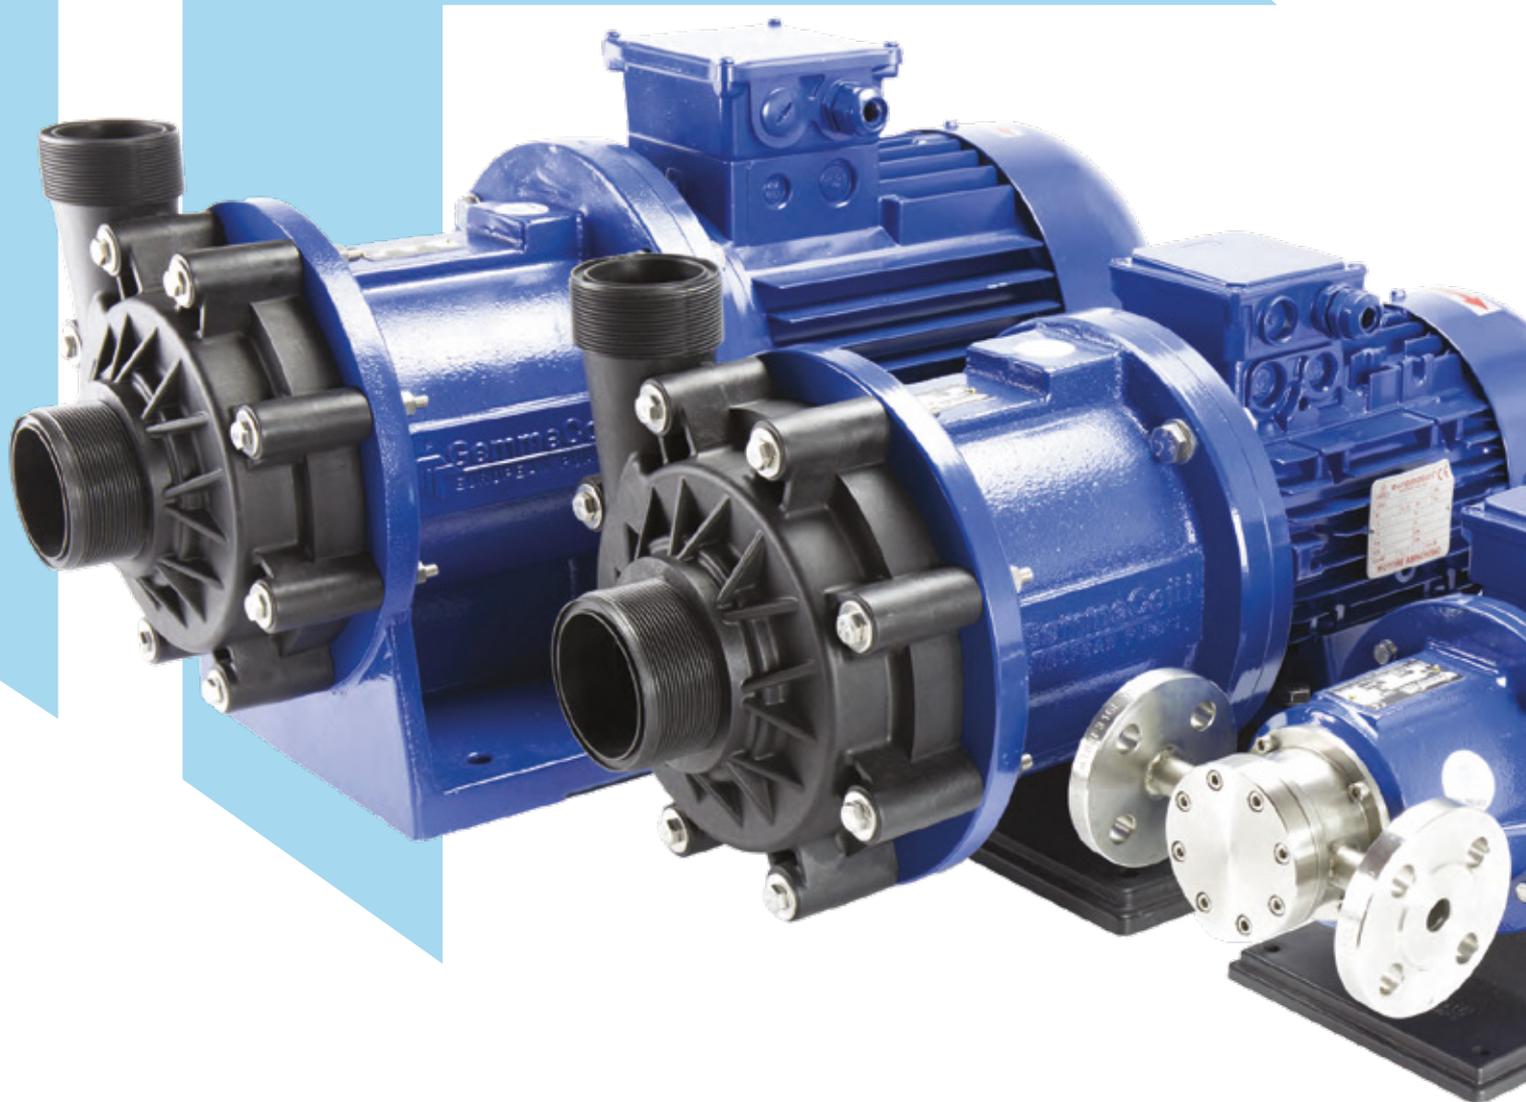

BASAMENTI

I basamenti GemmeCotti consentono l'installazione perfettamente orizzontale della pompa.

I nostri basamenti sono realizzati in PP rinforzato, sono disponibili in tre dimensioni (tipo "A", tipo "B" e tipo "C") e sono idonei per motori IEC e NEMA da 0,12 kW a 4 kW con configurazione B3/B5.

L'assemblaggio rapido e semplice della pompa completa di motore è favorito dai fori presenti sulla superficie del basamento.


DIMENSIONI DISPONIBILI

Sono disponibili tre differenti versioni:

- BASAMENTO TIPO "A" disponibile per motori IEC B3/B5 misure da 56 al71
- BASAMENTO TIPO "B" disponibile per motori IEC misure da 80 a 90 e motori NEMA 56TC e 145T.
- BASAMENTO TIPO "C" disponibile per motori IEC misure da 100 a 112 e motori NEMA 184T.



DIMENSIONI

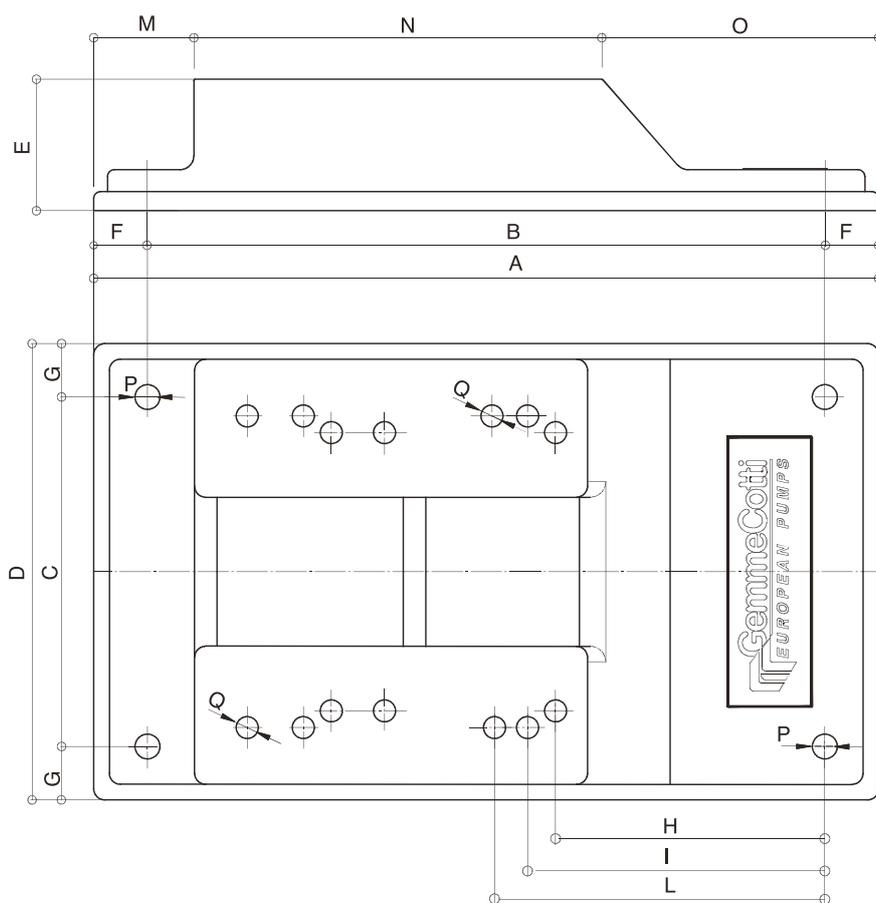

TIPO	MOTORE	DIMENSIONI - mm -														
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
A	IEC-GR. 56	280	244	130	160	48	18	15	94	102	112	29	151	100	8	8
	IEC-GR. 63															
	IEC-GR. 71															
B	IEC-GR. 80	350	302	157	205	60	24	24	120	132	-	45	175	130	12	11
	IEC-GR. 90															
	NEMA-GR. 56TC															
C	NEMA-GR. 145T	400	352	202	250	60	24	24	140	156	-	45	210	145	12	12
	IEC-GR. 100															
	IEC-GR. 112															
	NEMA-GR. 184T															



GEMMECOTTI SRL

Via A. Volta 85/A
20816 Ceriano Laghetto MB
ITALY
EUROPEAN UNION

Ph: +39 02.96460406

Fax: +39 02.96469114

info@gemmecotti.com
www.gemmecotti.com

